

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

AlgenEx

Algenvernichter, Grünbelagentferner und Steinreiniger

Anwendungsgebiete

Zur Algenbekämpfung auf Beton, Glas, Kalksandstein, Keramik, Putz, Metall, Naturstein, Waschbeton und Ziegel. Für Fassaden, Denkmäler, Skulpturen, Flachdächer und Wege ist **AlgenEx** gut geeignet.

Das Produkt wirkt antibakteriell und antifungizid. Algen werden sicher bekämpft.

Das Produkt besteht aus Kombination aus waschaktiven Substanzen in Verbindung mit Aldehyden und quaternäre Ammoniumverbindungen.

Eine synergetische Verstärkung der Wirkung der desinfizierenden Bestandteile wird durch diese Kombination erreicht.


Verarbeitung

Auf den Flächen dickere Moosschichten zuvor manuell abstoßen. **AlgenEx** auf möglichst trockenem Untergrund mehrmals bis zur Sättigung auftragen. Je nach Befall Stärke pur oder bis 1:10 verdünnt mit Wasser anwenden. Außenflächen nach eintägiger Einwirkungszeit trocken abbürsten.

Der Verbrauch liegt, je nach Dosierung, bei ca. 100 g/m².

Hinweise

Um versehentliche Einnahme zu verhindern, sind die Kanister stets verschlossen, an einem für Kinder unerreichbaren Ort aufzubewahren. Nicht mit Lebensmitteln in Berührung bringen. Allergische Personen sollten bei Gebrauch Handschuhe tragen. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. **BAuA-Nr.: N-22696**

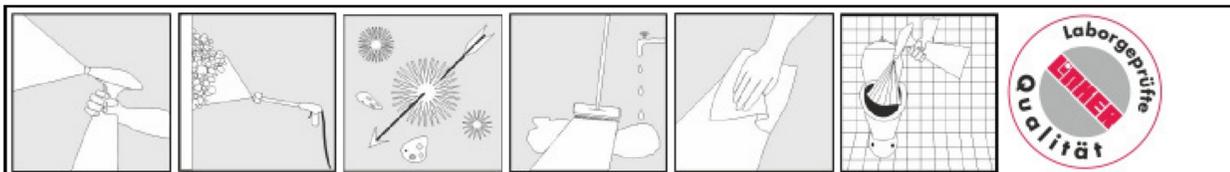

Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
5 L Kanister	003-5
10 L Kanister	003-10
25 L Kanister	003-25
1000 L IBC	003-1000

Daten:

Dichte 0,995
pH: 6,5-7,5
Viskosität dünnflüssig

Kennzeichnung: GHS05, 09
ADR/GGVS: entfällt
Abbaubarkeit:

UFI: DF00-Q074-D008-4W3D
GISBAU:
WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.